CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

SOMOS DISTRIBUIDORES OFICIALES

SANHUA

Agrupación Duna



ÍNDICE

IMPORTADORES DIRECTOS

SANHUA

Filtros deshidratadores	Pág. 4
Válvulas de expansión termostática	Pág. 5
Toberas	Pág. 6
Válvulas solenoides	Pág. 7
Válvulas de bola	Pág. 8
Filtros deshidratadores con núcleo reemplazable	Pág. 9
Núcleos filtrantes	Pág. 10
Válvulas inversoras de 4 vías	Pág. 11
Válvulas reguladoras de presión	Pág. 13
Válvulas de retención tipo pistón	Pág. 14
Válvulas split	Pág. 15
Visores de líquido	Pág. 16
Acumuladores de succión	Pág. 17
Presostatos	Pág. 18
Separadores de aceite	Pág. 19
Tubos recibidores de líquido	Pág. 20

Agrupación Duna®

QUIÉNES SOMOS

Desde Rosario, Santa Fe, impulsamos la refrigeración del país. Fundada en 2004, sumamos **más de dos décadas de experiencia** en la distribución nacional de insumos y equipos.

Además de contar con **producción propia** y nacional de burletes, somos **importadores directos** de las principales marcas del rubro para traer tecnología y calidad internacional.

Garantizamos un **alcance federal confiable**, asegurando soluciones eficientes para cada técnico, comercio e industria que confía en nuestro respaldo.





Cercanía que hace la diferencia

En nuestras oficinas centrales contamos con un **equipo de profesionales** dedicados exclusivamente a la atención al público, **listos para asesorarte.**

Además, para garantizar stock permanente a industrias y comercios, disponemos de un **amplio depósito y nuestra propia fábrica de burletes** ubicado en la ciudad de Pueblo Esher, a 25 km de Rosario.

Compromiso con la Educación

Creemos en el crecimiento de nuestro sector. Por eso, **apoyamos** activamente la educación en el rubro trabajando en conjunto con el **Instituto Técnico Avanzado de Rosario (ITA)**, brindando capacitaciones continuas y apoyando los cursos de refrigeración. Impulsamos el desarrollo técnico y la actualización constante de cada profesional del frío.





Serie DTG

APLICACIÓN: SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN CON FLUJO UNIDIRECCIONAL.
Se utilizan para absorber la humedad, la contaminación ácida y las impurezas del sistema.

CARACTERÍSTICAS:
Diseño patentado para evitar el desbordamiento de productos químicos.
Retención de suciedad de hasta 20 micras (más pequeñas que un grano de arena)
Aplicable para todos los refrigerantes como HCFC, HFC, HFO.
El núcleo está compuesto por 80% 3Å criba molecular y 20% Alumina activa

Modelos y medidas disponibles para conexión ODF (soldable):

- 032S 1/4"
- 082S 1/4"
- 083S 3/8"
- 162S 1/4"
- 163S 3/8"
- 164S 1/2"
- 165S 5/8"
- 303S 3/8"
- 304S 1/2"
- 305S 5/8"



Modelos y medidas disponibles para conexión SAE (roscable):

- 082 1/4"
- 083 3/8"
- 162 1/4"
- 163 3/8"
- 164 1/2"
- 165 5/8"
- 304 1/2"
- 305 5/8"





Serie RFKH

APLICACIÓN: REFRIGERACIÓN COMERCIAL, CÁMARAS FRIGORÍFICAS, EXPOSITORES, MÁQUINAS DE HIELO, CONGELADORES, DESHUMIDIFICADORES, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y BOMBAS DE CALOR.
Se utilizan para ajustar la cantidad de refrigerante que entra en el evaporador, controlando al mismo tiempo el recalentamiento del refrigerante a la salida del mismo.

CARACTERÍSTICAS:
Orificio intercambiable que proporciona versatilidad a la válvula.
Función MOP: protección del compresor contra sobrecargas causadas por presiones de alta succión.
Tecnología de carga combinada: proporciona un grado de recalentamiento estable en el rango de temperatura del evaporador.
Diseño de diafragma patentado para una mejor histéresis y consistencia
Aplicable para todos los refrigerantes: HCFC, HFC y HFO.

Modelos y conexiones disponibles:

Con compensador:
R22: 1/2" conexión roscable.
R404: 1/2" conexión soldable y roscable.
R134A: conexión roscable.

Sin compensador:
R22: 1/2" conexión roscable.
R404: 1/2" conexión roscable.





Serie RFKH

APLICACIÓN: VÁLVULAS DE EXPANSIÓN TERMOSTÁTICAS DE LA SERIE RFKH.

CARACTERÍSTICAS:

Condiciones de trabajo nominales:
Temperatura de condensación: 38°C /
Temperatura de evaporación:
+4.4°C / Temperatura de líquido: 37°C.

Números de Orificios disponibles:

- N° 00.
- N° 01.
- N° 02.
- N° 03.
- N° 04.
- N° 05.
- N° 06.





Modelo
MDF

APLICACIÓN: EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, AIRE ACONDICIONADO Y BOMBAS DE CALOR. LÍNEA DE LÍQUIDO, SUCCIÓN Y DESCARGA.
Las válvulas solenoides serie MDF pueden ser accionadas directamente o pilotadas, se usan principalmente para controlar el refrigerante.

CARACTERÍSTICAS:

- Óptimo funcionamiento en la apertura de la válvula, **alto MOPD** (Máximo Diferencial de Presión de Operación).
- Aplicable para todos los refrigerantes: HCFC y HFC.
- Humedad relativa: 0 a 95% HR
- Medidas y conexiones disponibles:



Conexión SAE (Roscable):

- 5/8"
- 3/8"
- 1/4"
- 1/2"



Conexión ODF (Soldable):

- 7/8"
- 5/8"
- 3/8"
- 1/4"
- 1/2"

Modelo
BOBINAS MQ

APLICACIÓN: VÁLVULAS SOLENOIDES MDF.

CARACTERÍSTICAS:

- Bajo consumo de energía, fiable
- Bobina IP67 doble sellado; CC y CA con todo tipo de tensión nominal;
- Bobina más grande y potente para soportar la variación de potencia.

Tensiones disponibles:

- 220-240 V
- 24 V






Serie SBV

APLICACIÓN: INSTALACIONES COMERCIALES DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.
Se utilizan para aislar la línea permitiendo abrir o cerrar flujo interno.
También son utilizadas como válvula de servicio para ejecución de vacío o para cargar el refrigerante.

CARACTERÍSTICAS: Cuerpo y conexión ODF Soldable.
Rotación ¼ de vuelta para total apertura y cierre.
Flujo bidireccional.
Válvula con STOP para apertura y cierre.
Sellado para prevenir fugas internas.
Válvula de seguridad para evitar lesiones al operador.
Aplicable en todos los refrigerantes: R22, R134a, R407C, R410A, R507A.

Conexiones ODF disponibles:

- 7/8"
- 5/8"
- 3/8"
- 3/4"
- 1/4"
- 1/2"

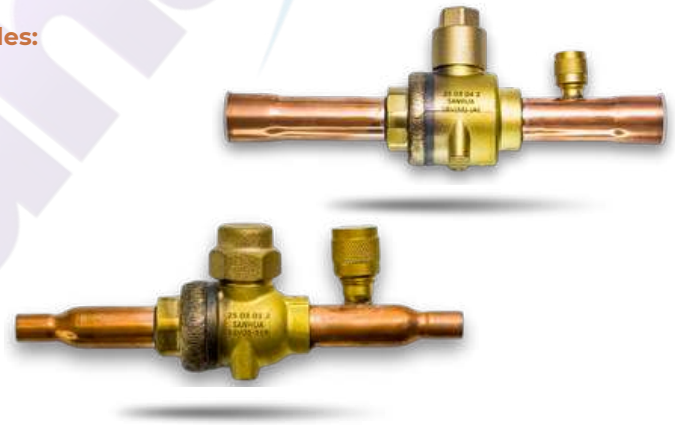



Serie HTG

APLICACIÓN: LÍNEA DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, CONGELACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.

CARACTERÍSTICAS: Conexiones ODF (soldar)
Se pueden elegir diferentes tipos de núcleos para la carcaza del filtro.
Está sellado por una tapa inferior, para una fácil extracción y reemplazo del núcleo.
Retención de suciedad de hasta 20 micras (más pequeñas que un grano de arena)
Aplicable para todos los refrigerantes como HCFC, HFC, HFO.



Modelos y medidas disponibles:

- HTG 04811S 1-3/8"
- HTG 04813S 1-5/8"
- HTG 04817S 2-1/8"
- HTG 04821S 2-5/8"
- HTG 04855 5/8"
- HTG 04875 7/8"
- HTG 04895 1-1/8"



Serie HTG

Modelo SH48-A00

APLICACIÓN: LÍNEA DE SUCCIÓN PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, CONGELACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.

CARACTERÍSTICAS:
100% criba molecular desecante.
Se sugiere su uso únicamente para la línea de líquido.



Modelo SH48-A80

APLICACIÓN: LÍNEA DE LÍQUIDO PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, CONGELACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.

CARACTERÍSTICAS:
80% criba molecular desecante y 20% alúmina activada.
Se sugiere su uso únicamente para la línea de líquido.



Modelo SH48-B00

APLICACIÓN: LÍNEA DE LÍQUIDO PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN, CONGELACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.

CARACTERÍSTICAS:
Filtro de malla mecánica para limpiar partículas de suciedad.
Compatible con todos los refrigerantes HCFC, HFC y HFO.





Serie SHF


APLICACIÓN: DISEÑADO PARA SISTEMAS DE BOMBA DE CALOR EN AIRES ACONDICIONADOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES.
Se utiliza para invertir el sentido del flujo de refrigerante dentro del sistema.
Su función principal es permitir que el equipo trabaje en dos modos:
Modo enfriamiento: la unidad interior funciona como evaporador y la unidad exterior como condensador.
Modo calefacción: la unidad interior funciona como condensador y la unidad exterior como evaporador.

CARACTERÍSTICAS:


- Amplio rango de aplicación
- Aplicable para todos los refrigerantes habituales como: HCFC, HFC, HFO y HC.

Conexiones disponibles:

- Tubería común: 3/8"
- Evap/Cond: 1/2"
- Adecuado para utilizar en un sistema de velocidad variable (inverter).

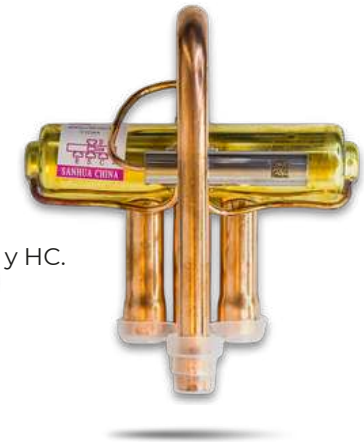

- Tubería común: 1/2"
- Evap/Cond: 5/8"
- Adecuado para utilizar en un sistema de velocidad variable (inverter).

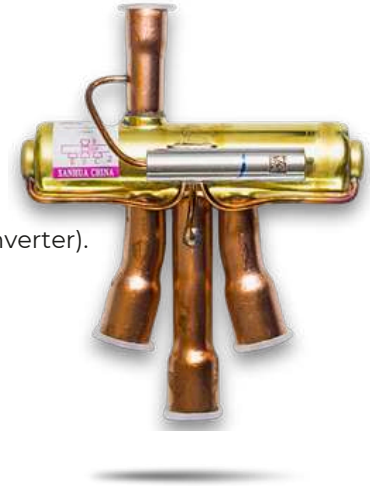



Serie
SHF

APLICACIÓN: DISEÑADO PARA SISTEMAS DE BOMBA DE CALOR EN AIRES ACONDICIONADOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES.
Se utiliza para invertir el sentido del flujo de refrigerante dentro del sistema.
Su función principal es permitir que el equipo trabaje en dos modos:
Modo enfriamiento: la unidad interior funciona como evaporador y la unidad exterior como condensador.
Modo calefacción: la unidad interior funciona como condensador y la unidad exterior como evaporador.

CARACTERÍSTICAS:

- Amplio rango de aplicación
- Aplicable para todos los refrigerantes habituales como: HCFC, HFC, HFO y HC.

Conexiones disponibles:

- Tubería común: 1/2"
- Evap/Cond: 3/4"
- Adecuado para utilizar en un sistema de velocidad variable (inverter).



APLICACIÓN: VÁLVULAS INVERSORAS DE 4 VÍAS.
CARACTERÍSTICAS:

- Cable de alimentación pre-montado y aislamiento resistente.





Serie
CTF y XTF

Modelo CTF- EVAPORACIÓN

APLICACIÓN: SALIDA DEL COMPRESOR.
Es instalado en la salida del evaporador para mantener constante la presión de evaporación y evitar que baje demasiado. También se puede utilizar en aplicaciones con un compresor que funcione con dos o más evaporadores con diferentes presiones de evaporación.



CARACTERÍSTICAS:

- Regulación de presión precisa y ajustable
- Cuerpo de acero inoxidable
- Aplicable para todos los refrigerantes HCFC y HFC.

Conexión disponible: 5/8"

Modelo XTF- SUCCIÓN

APLICACIÓN: LÍNEA DE SUCCIÓN DEL COMPRESOR.
Es instalado en la salida del evaporador para mantener constante la presión de evaporación y evitar que baje demasiado. También se puede utilizar en aplicaciones con un compresor que funcione con dos o más evaporadores con diferentes presiones de evaporación.



CARACTERÍSTICAS:

- Regulación de presión precisa y ajustable
- Cuerpo de acero inoxidable
- Aplicable para todos los refrigerantes HCFC y HFC.

Conexiónes disponibles:

- 7/8"
- 5/8"
- 1/2"
- 1-1/8"
- 1-3/8"



Serie YCVS

APLICACIÓN: PARA SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL Y AIRE ACONDICIONADO EN RESIDENCIAS O PLANTAS INDUSTRIALES.
Se utilizan para controlar el sentido unidireccional del flujo del refrigerante y así prevenir un posible retorno.

CARACTERÍSTICAS:
Equipada con muelle antigolpes, se puede instalar en lugares con pulsos de presión.
Versión especial de la válvula equipada con resorte reforzado, aplicable en tuberías fatigadas en conexión derivada con compresores.
Baja caída de presión durante la operación.

Modelos y conexiones disponibles: ANGULAR

- 7/8" (versión estándar y resorte reforzado)
- 1-1/8" (versión estándar y resorte reforzado)
- 1-3/8" (versión estándar y resorte reforzado)
- 1-5/8" (versión estándar y resorte reforzado)



Modelos y conexiones disponibles: LINEAL

- 7/8" (versión estándar y resorte reforzado)
- 5/8" (versión estándar y resorte reforzado)
- 3/8" (versión estándar y resorte reforzado)
- 3/4" (versión estándar y resorte reforzado)
- 1/2" (versión estándar y resorte reforzado)





Serie SSV

APLICACIÓN: DISEÑADO PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO "MINI SPLIT" Y OTROS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.
Se instalan en los aparatos de aire acondicionado tipo "mini split" para conectar la unidad interior y la unidad exterior. También se pueden utilizar en otros sistemas de refrigeración.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño robusto y fiable
- Solución mas económica
- Aplicable para todos los refrigerantes habituales: HCFC y HFC.
- La trayectoria interna de la válvula se puede cerrar accionando el vástago de la válvula.



Conexiones ODF (Soldables) disponibles:

- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"
- 5/8"
- 3/4"



Serie SYJ

APLICACIÓN: LÍNEA DE LÍQUIDO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.
Los visores de líquido se suelen instalar en la línea de líquido de sistemas de refrigeración después del filtro secador, a fin de observar los propios cambios del refrigerante (vapor/líquido) y de indicar con color el nivel de humedad.

CARACTERÍSTICAS:
Alta precisión del indicador de color.
Indicador colocado cerca del cristal para prevenir la contaminación de la superficie.
Buena lectura debido a la claridad que ofrece el amplio ángulo de cristal del visor.
Aplicable para todos los refrigerantes habituales: HCFC, HFC y HFO.

Conexiones SAE disponibles:

- 5/8"
- 3/8"
- 1/4"
- 1/2"



Conexiones ODF disponibles:

- 5/8"
- 3/8"
- 1/2"





Modelo:
ACM-P21076-901
(serie P)

APLICACIÓN: HELADERAS COMERCIALES, AIRES ACONDICIONADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES. El acumulador se instala en la succión de los compresores del sistema de refrigeración para evitar el regreso del refrigerante líquido, almacenar el refrigerante y facilitar el retorno del aceite.

CARACTERÍSTICAS:

- Aplicable con refrigerantes: CFC, HCFC, HFC, HFO
- Temperatura media aplicable: -30°C / +120°C
- Temperatura ambiente aplicable: -35°C / +55°C
- Máxima presión de trabajo: 25 Bar
- Diseño interno asegura flujo máximo de refrigerante y devolución de aceite al compresor.





Serie
PSXX

APLICACIÓN: SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.
Pueden ser aplicados en sistemas de refrigeración y aire acondicionado para protección contra variaciones extremas de las presiones de alta y baja. Los mismos se aplican para actuar en el accionamiento o apagado de compresores y ventiladores de los condensadores a aire y además para cualquier tipo de función controlada a través de las presiones del sistema.

CARACTERÍSTICAS:
Sistema SPDT para garantizar buen contacto y desconexión para conversiones rápidas.
Aplicable a todos los refrigerantes: HCFC, HFC no inflamables y HFO.
Reset automático.

Modelos disponibles: Simples y conjugados.

- Presostato simple de baja presión.
- Presostato dual (alta y baja).
- Presostato simple de alta presión.









Serie YFQ-F

APLICACIÓN: SISTEMAS COMERCIALES DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN COMERCIAL.
Son instalados en la salida del compresor para separar el gas y el aceite, asegurando el retorno del aceite al compresor y menor cantidad de aceite en el sistema.

CARACTERÍSTICAS:
Más de 90% de eficiencia en la separación de aceite.
Estructura optimizada para reducir la caída de presión y el ruido durante la operación.
Pintura resistente a la corrosión de más de 500 horas de prueba de niebla salina.
Aplicable con refrigerantes: R22, R502, R407A, R410A, etc

Modelos y medidas disponibles:

- 1/2"
- 5/8"
- 7/8"
- 1-1/8"





Serie LRA

APLICACIÓN: SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.
El depósito de líquido generalmente se instala en la línea de líquido en sistemas de refrigeración y aire acondicionado para almacenar refrigerante.

CARACTERÍSTICAS:
Resistente a la corrosión, probado en más de 500 horas en niebla salina.
El tubo de conexión es soldable.
Aplicable con refrigerantes HCFC, HFC y CFC.

Capacidades disponibles:

- 3,3 L
- 5,2 L
- 6,8 L
- 7,7 L
- 9,9 L



¡HABLEMOS!
ESTAMOS PARA
ASESORARTE.

(341) 465-8155

+54 9 3414 65-8155

ventas@agrupacionduna.com

Rosario, Santa Fe; Argentina

Av. Ntra. Sra. del Rosario 312

Agrupación Duna®

Apunta la cámara de tu celular para acceder a nuestra **web.**

SEGUINOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES